OSRAM KW DELPS2.RA

数据表

Published by ams-OSRAM AG
Tobelbader Strasse 30, 8141 Premstaetten, Austria
Phone +43 3136 500-0
ams-osram.com
© All rights reserved

OSRAM

TOPLED® E1608

KW DELPS2.RA

TOPLED E1608 扩展了艾迈斯欧司朗的低功率产品系列，该系列产品是业内最小的封装形式之一，同时兼顾了高可靠性。 其优异的性能适用于各种各样的应用，特别是要求结构尺寸小、可靠性高的汽车内饰应用。TOPLED E1608 有不同的颜色和亮度级别可供选择。

应用

- 氛围灯
- 汽车售后市场
- 电器和工具

特点

- 封装: 白色SMT封装 , 有色扩散硅树脂
- 芯片技术: InGaN on Sapphire
- 典型辐射值: 120°（朗伯发射极）
- 颜色: Cx = 0.33, Cy = 0.33 根据CIE 1931 (● white)
- 防腐蚀级别: 2B
- 认证: AEC-Q102认证
- ESD: 2 kV acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 2)

AEC-Q102 QUALIFIED

订购信息

型号	发光强度 [1] I_F = 10 mA I_v	订单码
KW DELPS2.RA-TIVH-FK3PM3-Z555	390 ... 450 mcd	Q65113A5574
KW DELPS2.RA-TIVH-FK0PN0-Z555	390 ... 970 mcd	Q65113A2945
KW DELPS2.RA-TIVH-FK1NN1-Z555	390 ... 970 mcd	Q65113A2946
KW DELPS2.RA-TIVH-FK2NM2-Z555	390 ... 970 mcd	Q65113A2219

最大额定

参数	图形符号		值
工作温度	T_{op}	最小值 最大值	-40 °C 110 °C
储存温度	T_{stg}	最小值 最大值	-40 °C 110 °C
结温	T_j	最大值	125 °C
正向电流 T_S = 25 °C	I_F	最小值 最大值	0.1 mA 20 mA
浪涌电流 t ≤ 10 µs; D = 0.005 ; T_S = 25 °C	I_{FS}	最大值	40 mA
反向电压 [2] T_S = 25 °C	V_R	最大值	5 V
ESD耐受电压 acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 2)	V_{ESD}		2 kV

特性

I_F = 10 mA; T_S = 25 °C

参数	图形符号		值
色坐标 [3]	Cx	典型值	0.33
	Cy	典型值	0.33
50% I_V 处视角	2φ	典型值	120 °
正向电压 [4] I_F = 10 mA	V_F	最小值	2.70 V
		典型值	2.90 V
		最大值	3.20 V
反向电流 [2] V_R = 5 V	I_R	典型值	0.01 µA
		最大值	10 µA
实际热阻 PN结/环境 [5][6]	$R_{thJA\ real}$	最大值	570 K / W
实际热阻 PN结/焊点 [5]	$R_{thJS\ real}$	典型值	120 K / W
		最大值	210 K / W

亮度组

组	发光强度 [1] I_F = 10 mA 最小值 I_v	发光强度 [1] I_F = 10 mA 最大值 I_v	光通量 [7] I_F = 10 mA 典型值 Φ_V
TI	390 mcd	450 mcd	1260 mlm
UG	450 mcd	520 mcd	1460 mlm
UH	520 mcd	610 mcd	1700 mlm
UI	610 mcd	710 mcd	1980 mlm
VG	710 mcd	820 mcd	2300 mlm
VH	820 mcd	970 mcd	2690 mlm

正向电压组

组	正向电压 [4] I_F = 10 mA 最小值 V_F	正向电压 [4] I_F = 10 mA 最大值 V_F
Z5	2.70 V	2.95 V
55	2.95 V	3.20 V

色品坐标组

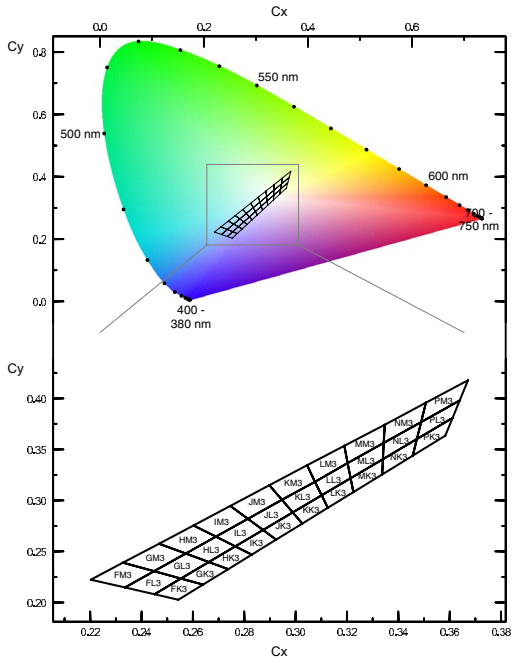

色品坐标组

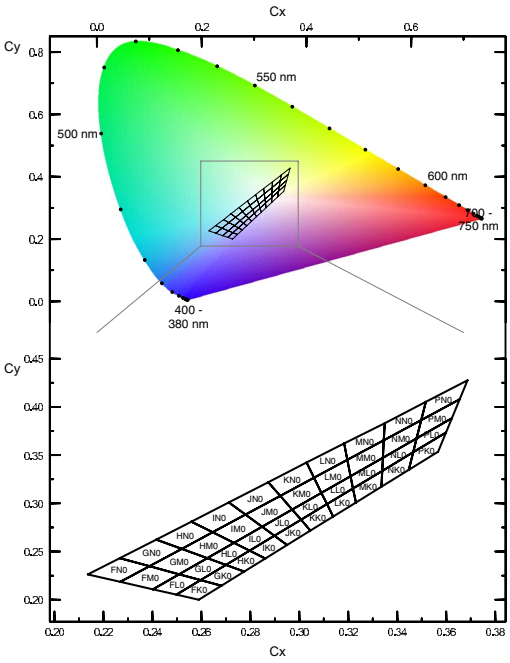

色品坐标组

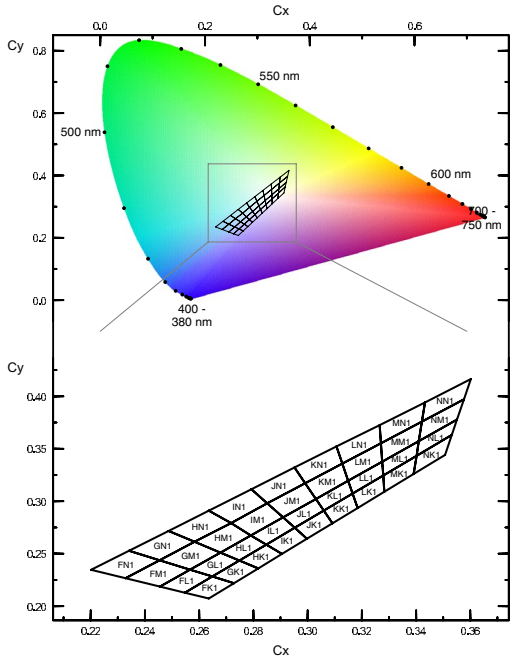

色品坐标组

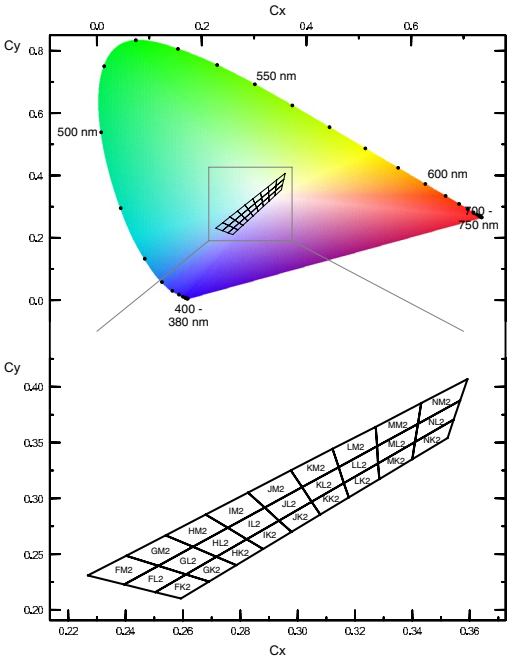

色度坐标组 [3)]

组	Cx	Cy	组	Cx	Cy	组	Cx	Cy
FK0	0.2498	0.2053	FM0	0.2269	0.2185	GK2	0.2611	0.2318
	0.2597	0.2204		0.2388	0.2348		0.2717	0.2476
	0.2682	0.2146		0.2509	0.2264		0.2786	0.2401
	0.2589	0.2000		0.2402	0.2108		0.2691	0.2254
FK1	0.2547	0.2129	FM1	0.2329	0.2267	GK3	0.2553	0.2234
	0.2649	0.2283		0.2454	0.2438		0.2662	0.2396
	0.2729	0.2219		0.2567	0.2348		0.2738	0.2327
	0.2636	0.2073		0.2456	0.2186		0.2640	0.2175
FK2	0.2504	0.2159	FM2	0.2268	0.2309	GL0	0.2509	0.2264
	0.2611	0.2318		0.2402	0.2486		0.2624	0.2431
	0.2691	0.2254		0.2515	0.2396		0.2700	0.2361
	0.2593	0.2102		0.2395	0.2228		0.2597	0.2204
FK3	0.2450	0.2081	FM3	0.2203	0.2224	GL1	0.2567	0.2348
	0.2553	0.2234		0.2328	0.2390		0.2679	0.2511
	0.2640	0.2175		0.2449	0.2306		0.2749	0.2435
	0.2544	0.2027		0.2336	0.2147		0.2649	0.2283
FL0	0.2402	0.2108	FN0	0.2136	0.2262	GL2	0.2515	0.2396
	0.2509	0.2264		0.2267	0.2432		0.2635	0.2566
	0.2597	0.2204		0.2388	0.2348		0.2717	0.2476
	0.2498	0.2053		0.2269	0.2185		0.2611	0.2318
FL1	0.2456	0.2186	FN1	0.2202	0.2347	GL3	0.2449	0.2306
	0.2567	0.2348		0.2342	0.2527		0.2572	0.2479
	0.2649	0.2283		0.2454	0.2438		0.2662	0.2396
	0.2547	0.2129		0.2329	0.2267		0.2553	0.2234
FL2	0.2395	0.2228	GK0	0.2597	0.2204	GM0	0.2388	0.2348
	0.2515	0.2396		0.2700	0.2361		0.2520	0.2527
	0.2611	0.2318		0.2775	0.2292		0.2624	0.2431
	0.2504	0.2159		0.2682	0.2146		0.2509	0.2264
FL3	0.2336	0.2147	GK1	0.2649	0.2283	GM1	0.2454	0.2438
	0.2449	0.2306		0.2749	0.2435		0.2583	0.2614
	0.2553	0.2234		0.2818	0.2360		0.2679	0.2511
	0.2450	0.2081		0.2729	0.2219		0.2567	0.2348

组	Cx	Cy	组	Cx	Cy	组	Cx	Cy
GM2	0.2402	0.2486	HL0	0.2624	0.2431	HN0	0.2416	0.2623
	0.2540	0.2669		0.2733	0.2590		0.2559	0.2810
	0.2635	0.2566		0.2797	0.2509		0.2646	0.2700
	0.2515	0.2396		0.2700	0.2361		0.2520	0.2527
GM3	0.2328	0.2390	HL1	0.2679	0.2511	HN1	0.2488	0.2717
	0.2468	0.2575		0.2791	0.2674		0.2636	0.2910
	0.2572	0.2479		0.2848	0.2587		0.2718	0.2792
	0.2449	0.2306		0.2749	0.2435		0.2583	0.2614
GN0	0.2267	0.2432	HL2	0.2635	0.2566	IK0	0.2797	0.2509
	0.2416	0.2623		0.2757	0.2737		0.2898	0.2664
	0.2520	0.2527		0.2823	0.2633		0.2950	0.2568
	0.2388	0.2348		0.2717	0.2476		0.2861	0.2427
GN1	0.2342	0.2527	HL3	0.2572	0.2479	IK1	0.2848	0.2587
	0.2488	0.2717		0.2690	0.2645		0.2953	0.2747
	0.2583	0.2614		0.2765	0.2550		0.2998	0.2643
	0.2454	0.2438		0.2662	0.2396		0.2906	0.2498
HK0	0.2700	0.2361	HM0	0.2520	0.2527	IK2	0.2823	0.2633
	0.2797	0.2509		0.2646	0.2700		0.2935	0.2800
	0.2861	0.2427		0.2733	0.2590		0.2979	0.2699
	0.2775	0.2292		0.2624	0.2431		0.2880	0.2546
HK1	0.2749	0.2435	HM1	0.2583	0.2614	IK3	0.2765	0.2550
	0.2848	0.2587		0.2718	0.2792		0.2873	0.2711
	0.2906	0.2498		0.2791	0.2674		0.2924	0.2616
	0.2818	0.2360		0.2679	0.2511		0.2829	0.2468
HK2	0.2717	0.2476	HM2	0.2540	0.2669	IL0	0.2733	0.2590
	0.2823	0.2633		0.2679	0.2855		0.2848	0.2757
	0.2880	0.2546		0.2757	0.2737		0.2898	0.2664
	0.2786	0.2401		0.2635	0.2566		0.2797	0.2509
HK3	0.2662	0.2396	HM3	0.2468	0.2575	IL1	0.2791	0.2674
	0.2765	0.2550		0.2602	0.2755		0.2910	0.2846
	0.2829	0.2468		0.2690	0.2645		0.2953	0.2747
	0.2738	0.2327		0.2572	0.2479		0.2848	0.2587

组	Cx	Cy	组	Cx	Cy	组	Cx	Cy
IL2	0.2757	0.2737	JK0	0.2898	0.2664	JM0	0.2780	0.2883
	0.2885	0.2917		0.3007	0.2830		0.2922	0.3077
	0.2935	0.2800		0.3045	0.2717		0.2971	0.2935
	0.2823	0.2633		0.2950	0.2568		0.2848	0.2757
IL3	0.2690	0.2645	JK1	0.2953	0.2747	JM1	0.2851	0.2980
	0.2814	0.2820		0.3060	0.2911		0.2991	0.3172
	0.2873	0.2711		0.3092	0.2790		0.3031	0.3022
	0.2765	0.2550		0.2998	0.2643		0.2910	0.2846
IM0	0.2646	0.2700	JK2	0.2935	0.2800	JM2	0.2827	0.3051
	0.2780	0.2883		0.3049	0.2969		0.2976	0.3251
	0.2848	0.2757		0.3079	0.2855		0.3016	0.3101
	0.2733	0.2590		0.2979	0.2699		0.2885	0.2917
IM1	0.2718	0.2792	JK3	0.2873	0.2711	JM3	0.2746	0.2946
	0.2851	0.2980		0.2989	0.2883		0.2898	0.3148
	0.2910	0.2846		0.3026	0.2774		0.2947	0.3006
	0.2791	0.2674		0.2924	0.2616		0.2814	0.2820
IM2	0.2679	0.2855	JL0	0.2848	0.2757	JN0	0.2712	0.3009
	0.2827	0.3051		0.2971	0.2935		0.2873	0.3219
	0.2885	0.2917		0.3007	0.2830		0.2922	0.3077
	0.2757	0.2737		0.2898	0.2664		0.2780	0.2883
IM3	0.2602	0.2755	JL1	0.2910	0.2846	JN1	0.2793	0.3114
	0.2746	0.2946		0.3031	0.3022		0.2952	0.3322
	0.2814	0.2820		0.3060	0.2911		0.2991	0.3172
	0.2690	0.2645		0.2953	0.2747		0.2851	0.2980
IN0	0.2559	0.2810	JL2	0.2885	0.2917	KK0	0.3007	0.2830
	0.2712	0.3009		0.3016	0.3101		0.3113	0.2992
	0.2780	0.2883		0.3049	0.2969		0.3138	0.2862
	0.2646	0.2700		0.2935	0.2800		0.3045	0.2717
IN1	0.2636	0.2910	JL3	0.2814	0.2820	KK1	0.3060	0.2911
	0.2793	0.3114		0.2947	0.3006		0.3166	0.3073
	0.2851	0.2980		0.2989	0.2883		0.3185	0.2935
	0.2718	0.2792		0.2873	0.2711		0.3092	0.2790

组	Cx	Cy	组	Cx	Cy	组	Cx	Cy
KK2	0.3049	0.2969	KM2	0.2976	0.3251	LL0	0.3090	0.3108
	0.3161	0.3137		0.3122	0.3444		0.3209	0.3281
	0.3179	0.3008		0.3143	0.3280		0.3219	0.3154
	0.3079	0.2855		0.3016	0.3101		0.3113	0.2992
KK3	0.2989	0.2883	KM3	0.2898	0.3148	LL1	0.3150	0.3195
	0.3102	0.3050		0.3045	0.3345		0.3275	0.3377
	0.3126	0.2927		0.3075	0.3182		0.3279	0.3245
	0.3026	0.2774		0.2947	0.3006		0.3166	0.3073
KL0	0.2971	0.2935	KN0	0.2873	0.3219	LL2	0.3143	0.3280
	0.3090	0.3108		0.3030	0.3424		0.3277	0.3468
	0.3113	0.2992		0.3060	0.3266		0.3280	0.3313
	0.3007	0.2830		0.2922	0.3077		0.3161	0.3137
KL1	0.3031	0.3022	KN1	0.2952	0.3322	LL3	0.3075	0.3182
	0.3150	0.3195		0.3107	0.3523		0.3203	0.3366
	0.3166	0.3073		0.3128	0.3359		0.3214	0.3218
	0.3060	0.2911		0.2991	0.3172		0.3102	0.3050
KL2	0.3016	0.3101	LK0	0.3113	0.2992	LM0	0.3060	0.3266
	0.3143	0.3280		0.3219	0.3154		0.3196	0.3451
	0.3161	0.3137		0.3231	0.3008		0.3209	0.3281
	0.3049	0.2969		0.3138	0.2862		0.3090	0.3108
KL3	0.2947	0.3006	LK1	0.3166	0.3073	LM1	0.3128	0.3359
	0.3075	0.3182		0.3279	0.3245		0.3271	0.3553
	0.3102	0.3050		0.3283	0.3090		0.3275	0.3377
	0.2989	0.2883		0.3185	0.2935		0.3150	0.3195
KM0	0.2922	0.3077	LK2	0.3161	0.3137	LM2	0.3122	0.3444
	0.3060	0.3266		0.3280	0.3313		0.3273	0.3641
	0.3090	0.3108		0.3285	0.3172		0.3277	0.3468
	0.2971	0.2935		0.3179	0.3008		0.3143	0.3280
KM1	0.2991	0.3172	LK3	0.3102	0.3050	LM3	0.3045	0.3345
	0.3128	0.3359		0.3214	0.3218		0.3190	0.3536
	0.3150	0.3195		0.3225	0.3081		0.3203	0.3366
	0.3031	0.3022		0.3126	0.2927		0.3075	0.3182

组	Cx	Cy	组	Cx	Cy	组	Cx	Cy
LN0	0.3030	0.3424	ML2	0.3277	0.3468	NK0	0.3339	0.3336
	0.3183	0.3621		0.3420	0.3668		0.3465	0.3530
	0.3196	0.3451		0.3409	0.3505		0.3447	0.3347
	0.3060	0.3266		0.3280	0.3313		0.3335	0.3172
LN1	0.3107	0.3523	ML3	0.3203	0.3366	NK1	0.3391	0.3260
	0.3266	0.3726		0.3343	0.3563		0.3402	0.3433
	0.3271	0.3553		0.3340	0.3404		0.3532	0.3633
	0.3128	0.3359		0.3214	0.3218		0.3507	0.3441
MK0	0.3219	0.3154	MM0	0.3196	0.3451	NK2	0.3400	0.3351
	0.3339	0.3336		0.3345	0.3654		0.3409	0.3505
	0.3335	0.3172		0.3341	0.3472		0.3544	0.3706
	0.3231	0.3008		0.3209	0.3281		0.3523	0.3541
MK1	0.3279	0.3245	MM1	0.3271	0.3553	NK3	0.3337	0.3254
	0.3402	0.3433		0.3422	0.3759		0.3340	0.3404
	0.3391	0.3260		0.3410	0.3573		0.3472	0.3602
	0.3283	0.3090		0.3275	0.3377		0.3456	0.3439
MK2	0.3280	0.3313	MM2	0.3273	0.3641	NL0	0.3341	0.3472
	0.3409	0.3505		0.3431	0.3854		0.3479	0.3673
	0.3400	0.3351		0.3420	0.3668		0.3465	0.3530
	0.3285	0.3172		0.3277	0.3468		0.3339	0.3336
MK3	0.3214	0.3218	MM3	0.3190	0.3536	NL1	0.3402	0.3433
	0.3340	0.3404		0.3347	0.3742		0.3410	0.3573
	0.3337	0.3254		0.3343	0.3563		0.3551	0.3778
	0.3225	0.3081		0.3203	0.3366		0.3532	0.3633
ML0	0.3209	0.3281	MN0	0.3183	0.3621	NL2	0.3409	0.3505
	0.3341	0.3472		0.3349	0.3830		0.3420	0.3668
	0.3339	0.3336		0.3345	0.3654		0.3567	0.3876
	0.3219	0.3154		0.3196	0.3451		0.3544	0.3706
ML1	0.3275	0.3377	MN1	0.3266	0.3726	NL3	0.3340	0.3404
	0.3410	0.3573		0.3433	0.3942		0.3343	0.3563
	0.3402	0.3433		0.3422	0.3759		0.3489	0.3768
	0.3279	0.3245		0.3271	0.3553		0.3472	0.3602

组	Cx	Cy
NM0	0.3345	0.3654
	0.3498	0.3863
	0.3479	0.3673
	0.3341	0.3472
NM1	0.3410	0.3573
	0.3422	0.3759
	0.3577	0.3971
	0.3551	0.3778
NM2	0.3420	0.3668
	0.3431	0.3854
	0.3593	0.4070
	0.3567	0.3876
NM3	0.3343	0.3563
	0.3347	0.3742
	0.3508	0.3958
	0.3489	0.3768
NN0	0.3349	0.3830
	0.3517	0.4053
	0.3498	0.3863
	0.3345	0.3654

组	Cx	Cy
NN1	0.3422	0.3759
	0.3433	0.3942
	0.3602	0.4165
	0.3577	0.3971
PK0	0.3465	0.3530
	0.3599	0.3735
	0.3567	0.3535
	0.3447	0.3347
PK3	0.3456	0.3439
	0.3472	0.3602
	0.3611	0.3809
	0.3583	0.3635
PL0	0.3479	0.3673
	0.3623	0.3882
	0.3599	0.3735
	0.3465	0.3530
PL3	0.3472	0.3602
	0.3489	0.3768
	0.3639	0.3981
	0.3611	0.3809

组	Cx	Cy
PM0	0.3498	0.3863
	0.3655	0.4079
	0.3623	0.3882
	0.3479	0.3673
PM3	0.3489	0.3768
	0.3508	0.3958
	0.3671	0.4178
	0.3639	0.3981
PN0	0.3517	0.4053
	0.3687	0.4276
	0.3655	0.4079
	0.3498	0.3863

标签信息

示例: TI-FK0-55

亮度组	色度	正向电压组
TI	FK0	55

相对光谱发射 7)

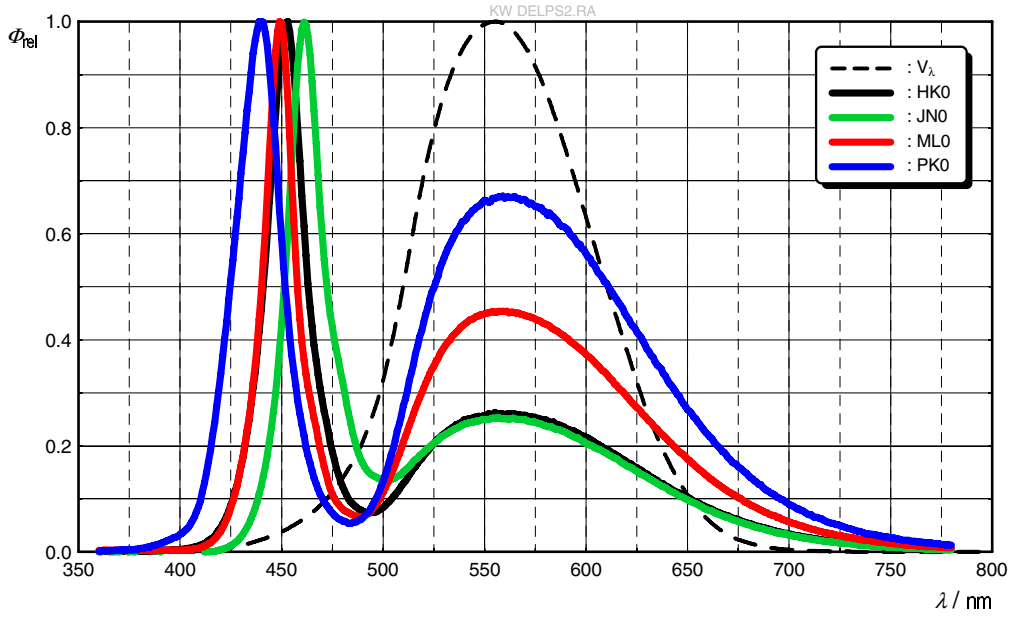

辐射特性 7)

$I_{rel} = f(\phi)$; $T_S = 25$ °C

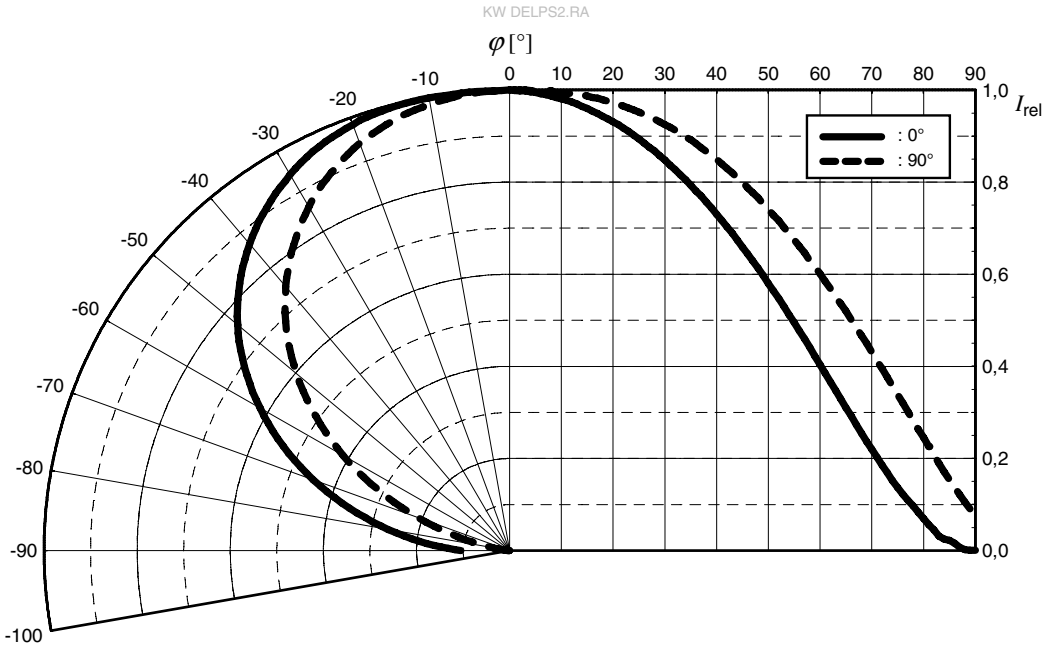

正向电流 7)

$I_F = f(V_F)$; T_S = 25 °C

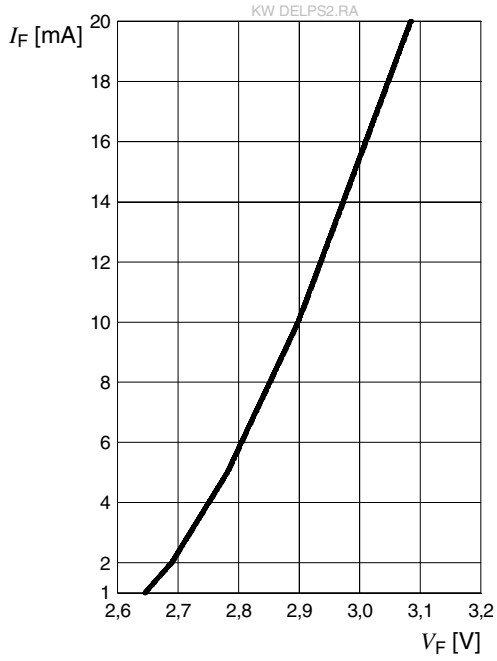

相对发光强度 7), 8)

$I_v/I_v(10\ mA) = f(I_F)$; T_S = 25 °C

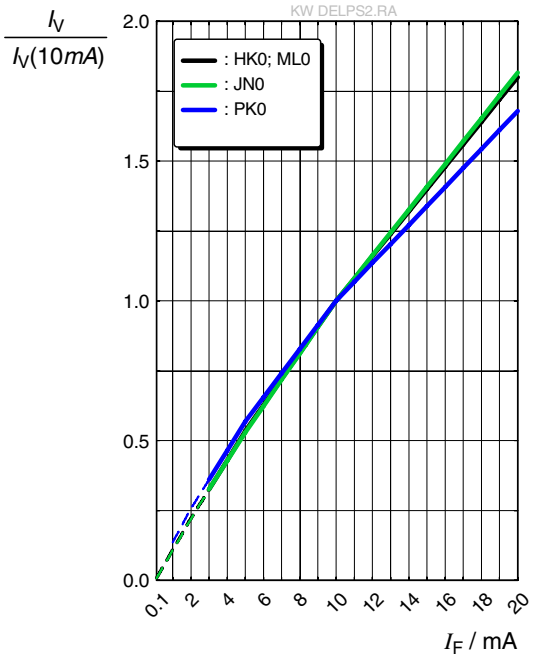

色品坐标偏移 7)

Cx, Cy = $f(I_F)$; T_S = 25 °C

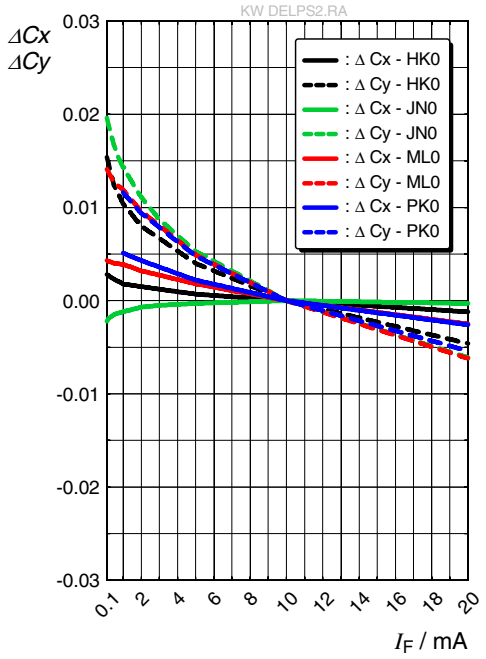

正向电压 7)

$\Delta V_F = V_F - V_F(25\ °C) = f(T_j);\ I_F = 10\ mA$

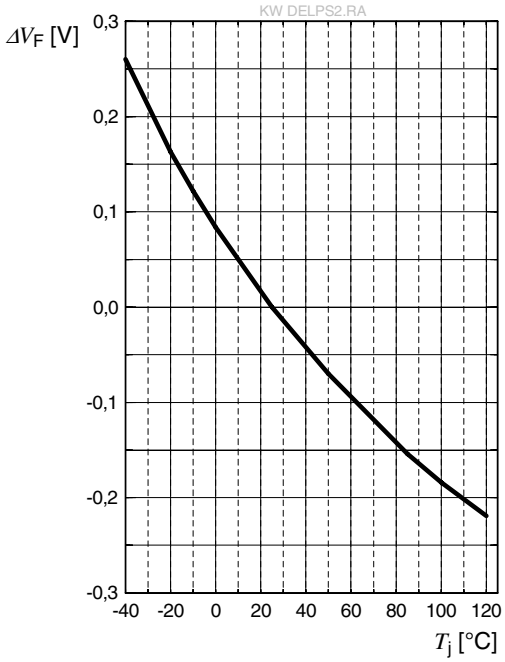

相对发光强度 7)

$I_v/I_v(25\ °C) = f(T_j);\ I_F = 10\ mA$

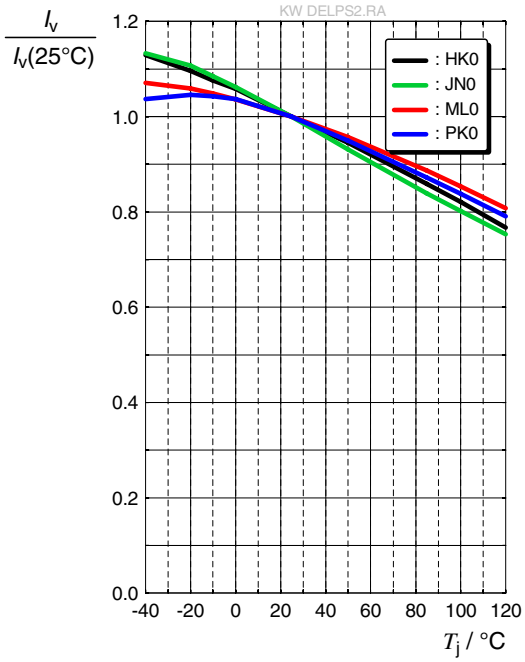

色品坐标偏移 7)

Cx, Cy = $f(T_j);\ I_F = 10\ mA$

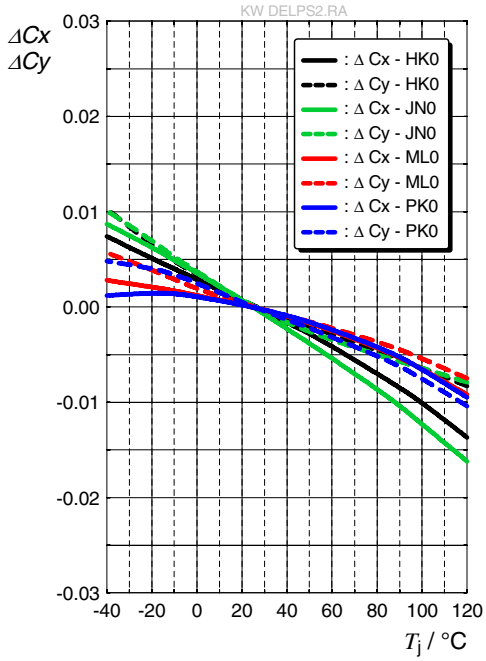

最大容许正向电流

$I_F = f(T)$

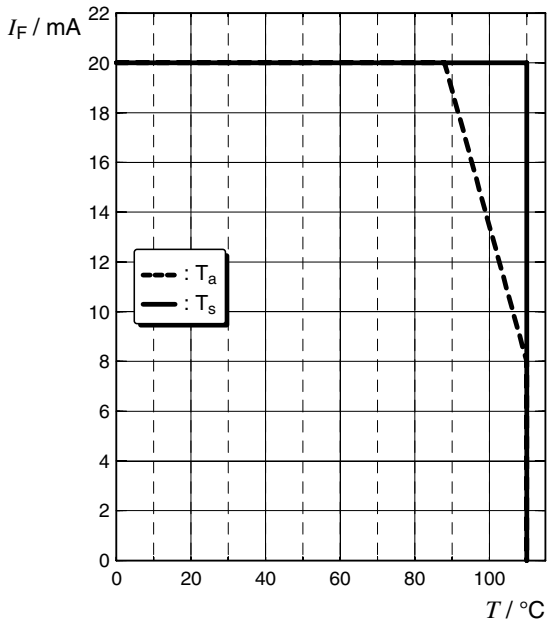

容许脉冲处理能力

$I_F = f(t_p)$; D: Duty cycle

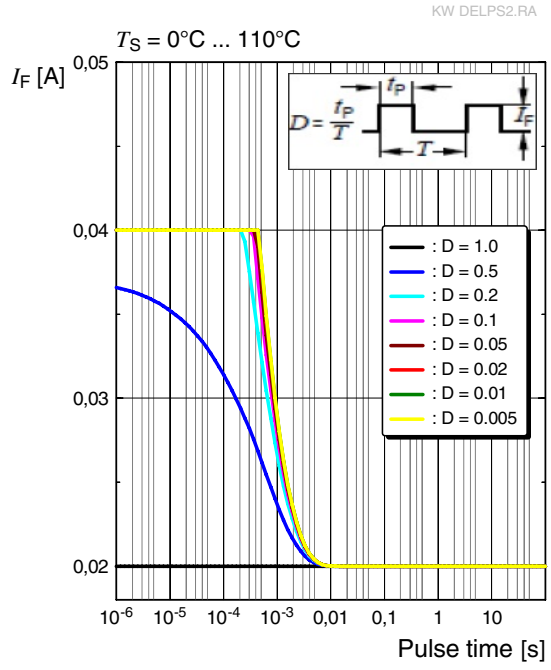

尺寸图 9)

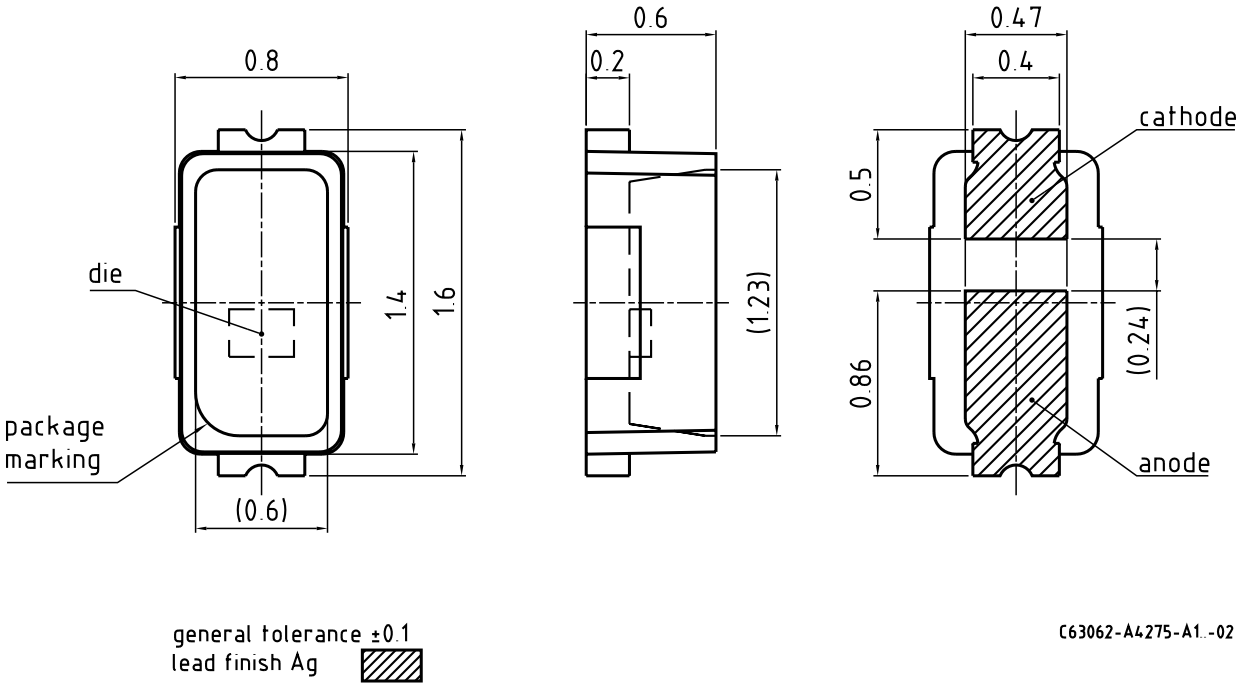

备注:

近似重量: 2.0 mg

包装信息: 正极

腐蚀试验: 类别: 2B
测试条件: 25°C / 75 % RH / 10 ppm H_2S / 21 days (IEC 60068-2-43)

推荐焊盘 9)

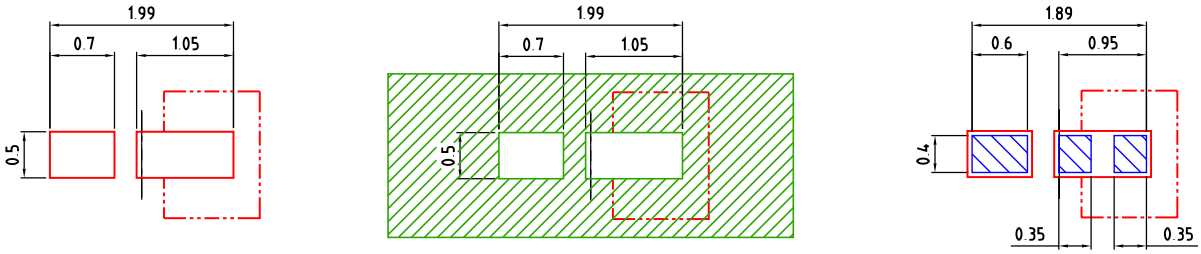

foot print Cu area solder resist solder stencil

The usage of solder resist between anode and cathode pads is mandatory for applications where water may condense

Component Location on Pad

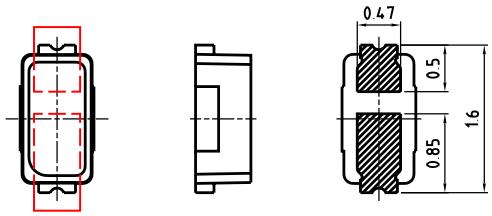

E062.3010.187 -02

根据MIL-PRF-81705，所有产品均应包装在干燥的包装袋（防潮袋，MBB）中，打开MBB后，产品应经过回流焊工艺处理。由于使用镀银焊盘，未使用的剩余LED应避免受环境影响。为了保证可焊性，建议在焊接前保护镀银焊盘免受腐蚀环境的影响。为了获得更佳的焊点连接效果，我们建议在标准氮气环境下进行焊接。

回流焊曲线

产品符合MSL等级 2 根据JEDEC J-STD-020E

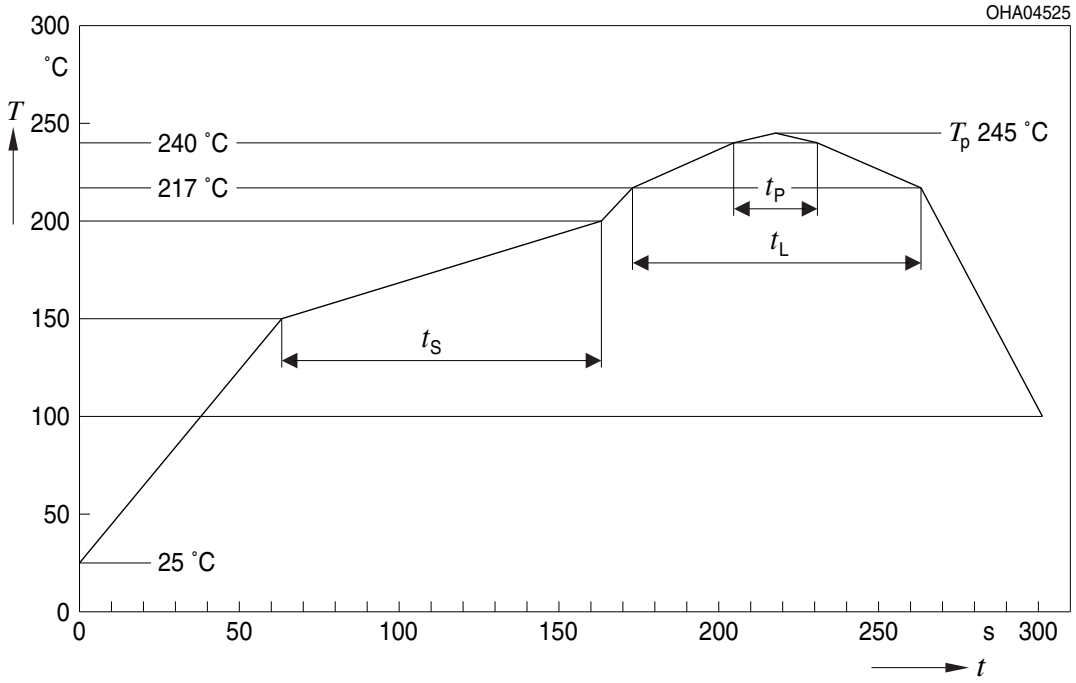

曲线特征	符号	无铅组装			单位
		最小值	推荐值	最大值	
预热升温速率*) 25 °C 至 150 °C			2	3	K/s
时间 t_S T_{Smin} 至 T_{Smax}	t_S	60	100	120	s
峰值升温速率*) T_{Smax} 至 T_P			2	3	K/s
液相线温度	T_L		217		°C
超过液相线温度的时间	t_L		80	100	s
峰值温度	T_P		245	260	°C
温度保持在指定峰值温度 T_P - 5 K 的 5 °C 范围内的时间	t_P	10	20	30	s
降温速度* T_P 至 100 °C			3	6	K/s
时间 25 °C 至 T_P				480	s

所有温度均指从元件顶部测得的封装中心温度
* 斜率计算 DT/Dt: Dt 最大值为 5 s; 涵盖整个 T 范围

编带机 [9)]

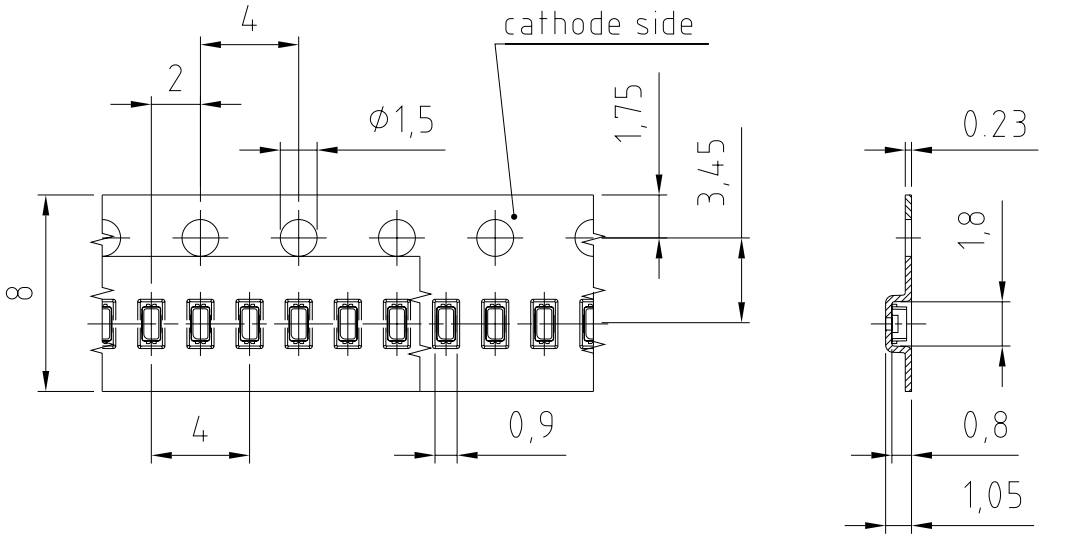

C63062-A4275-B5 -02

编带和卷带 10)

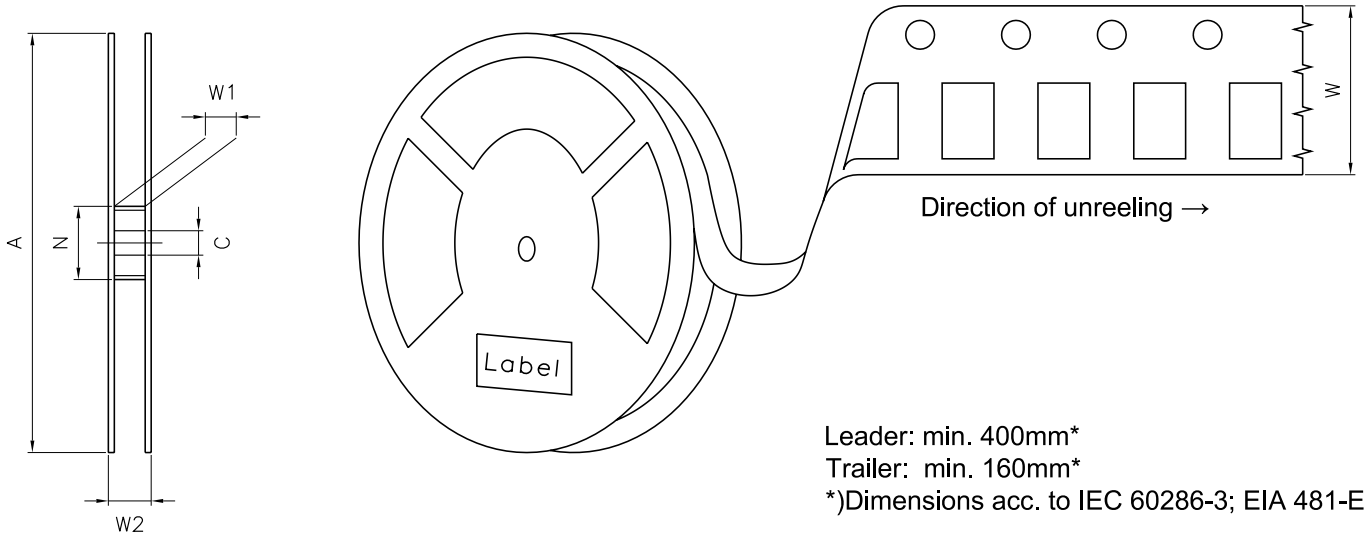

Leader: min. 400mm*
Trailer: min. 160mm*
*)Dimensions acc. to IEC 60286-3; EIA 481-E

盘尺寸

A	W	N_{min}	W_1	$W_{2\,max}$	每卷带上的数量
180 mm	8 + 0.3 / - 0.1 mm	60 mm	8.4 + 2 mm	14.4 mm	5000

条形码-产品-标签（BPL）

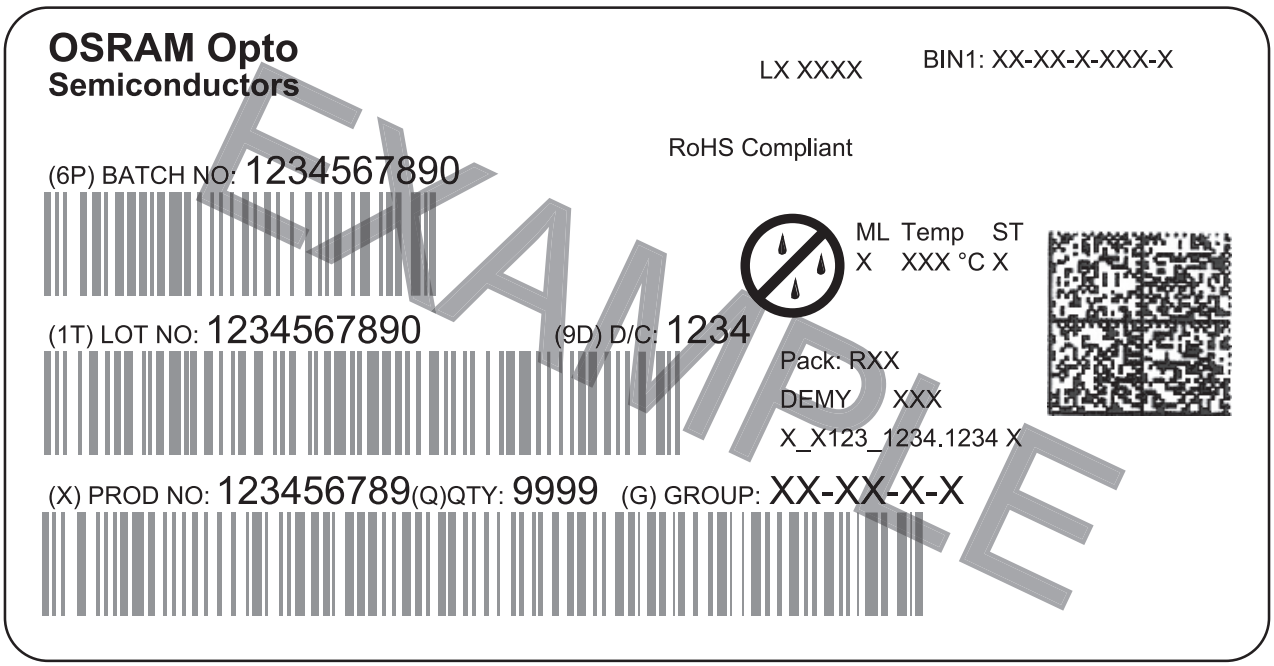

OHA04563

干燥包装工艺和材料 9)

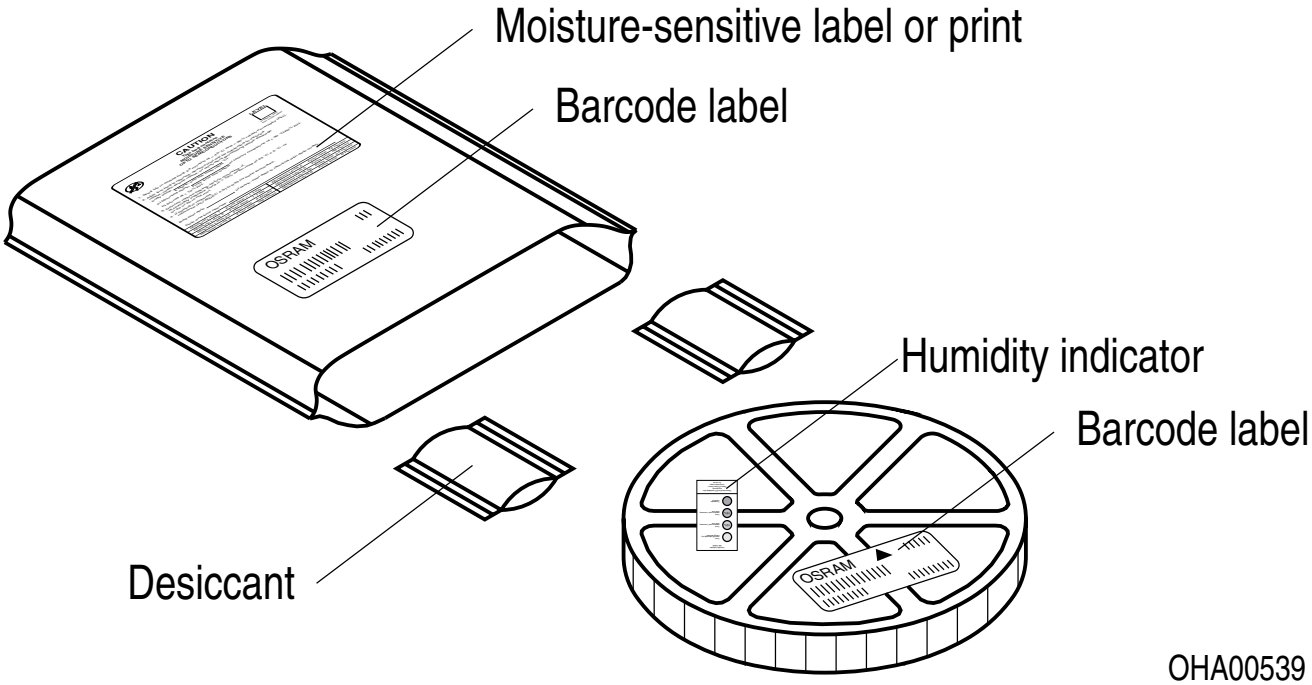

OHA00539

根据JEDEC-STD-33,湿敏产品包装在一个干燥的袋子中，包含干燥剂和湿度卡.

Type Designation System

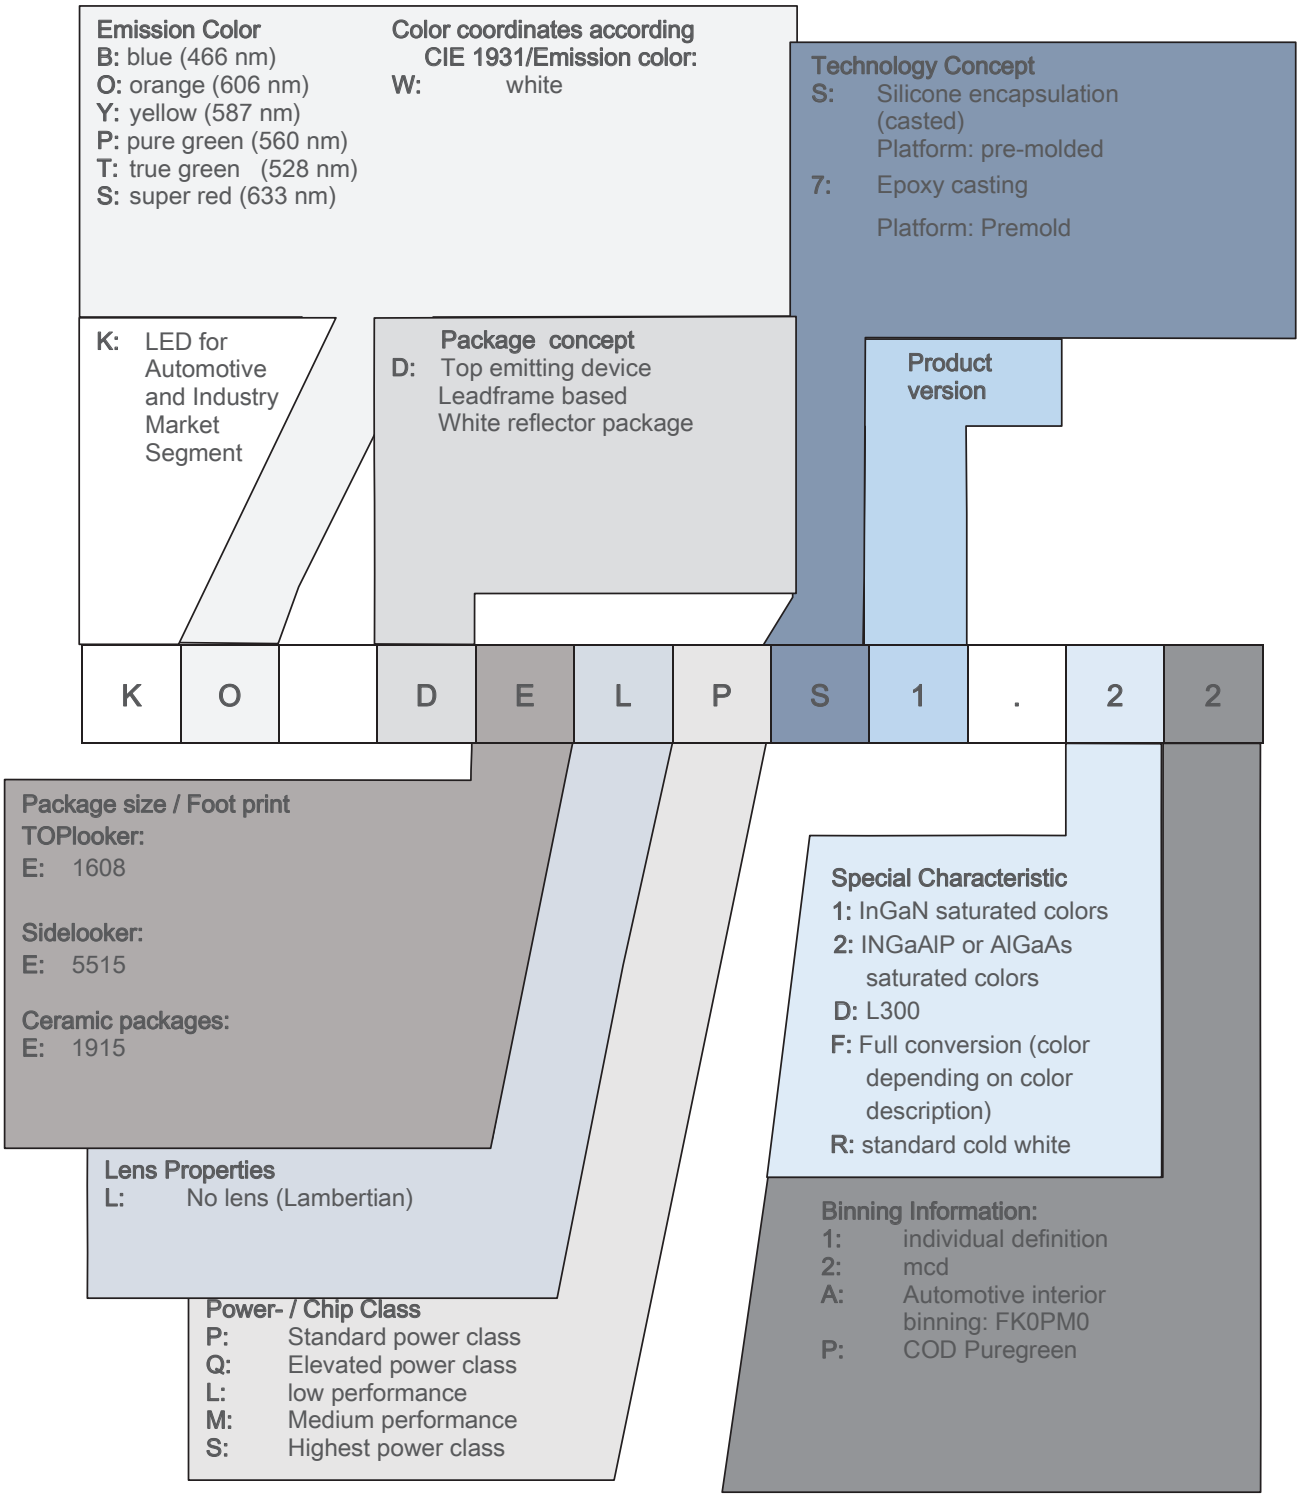

备注

人眼安全的评估按照IEC 62471:2008标准(photo biological safety of lamps and lamp systems)进行。在本CIE标准的风险分组系统中，本数据表中指定的LED属于该类 **豁免等级 (暴露时间 10000 s)**. 在某些情况下(如不同的暴露时间、瞳孔大小、观察距离等)，尽管这些产品对人眼没有危害。但是理论上来说，由于强光光源的致盲作用，它们具有很高的二次曝光可能性。例如当注视其他明亮的光源(如前照灯)时，也会出现视力暂时下降和余像情况，也可能会导致不同程度的急躁、恼怒、视力受损等情形

除其他物质外，该器件的子组件还包含金属填充材料，包括银。金属填充材料可能会受到含残留侵蚀性物质的环境的影响。因此，我们建议客户在存储、生产和使用过程中尽量少将器件暴露于腐蚀性物质环境中。当使用上述测试条件进行测试时，器件在规定的测试持续时间内表现出了颜色的变化，但其各项性能的变化均未超出失效极限的定义。IEC60810中描述了相关的各项失效极限。

更多的应用信息，请访问 www.osram-os.com/appnotes

免责声明

语言

如中、英文文本描述有任何差异或偏差，以英文文本为准。
The English version of this document will prevail in case of any discrepancies or deviations between the Chinese and English document.

请注意!

该信息仅描述了组件的类型，不能视为对组件特征的保证。本公司保留对交付条款和设计更改的权利。由于技术要求，组件可能含有危险物质。
如需咨询相关类型的信息，请联系我们的销售组织。
如需打印或下载，请自行在我们网站上寻找最新版本。

包装

请使用您所知的回收操作员。我们亦可帮助您与离您最近的销售办事处联系。
若双方另行存在协议，在您事先对包装材料已进行分类的前提下，我们亦可回收包装材料，但贵方必须承担运输费用。对于退回给我们的包装材料，若未事先分类或我司并无义务接收的，我们将向您收取相关回收费用并开具发票。

产品安全设备/应用或医疗设备/应用

我们的组件并非开发、构建或测试用作安全相关组件或应用于医疗设备，亦不适格适合在该等设备的模组或系统层面使用。

如果买方或买方供货的终端客户考虑在产品安全设备/应用或医疗设备/应用中使用我们的组件，买方和/或客户必须立即通知我们的当地销售伙伴，由我方和买方和/或客户将就客户的特定需求进行分析和协调。

词汇表

1) **亮度:** 亮度值通常在25 ms电流脉冲期间测量，内部再现性为±8%，扩展不确定度为±11%（依据包含因子k=3的不确定度测量)。

2) **反向工作:** 应在规定的范围内，对本产品施加正向电流。 应避免施加任何在规定的可发光的电压范围之外的连续反向或正向电流电压，因为这可能会引起迁移，从而改变电光特性或损坏LED。

3) **色坐标组:** 色坐标通常在25 ms电流脉冲期间测量，内部再现性为±0.005，扩展不确定度为±0.01（依据包含因子k=3的不确定度测量)。

4) **正向电压:** 正向电压通常在8 ms电流脉冲期间测量，内部再现性为±0.05 V，扩展不确定度为±0.1 V（依据包含因子k=3的不确定度测量)。

5) **热电阻:** Rth max以统计值（6σ）为基础。

6) **热电阻:** RthJA来自装配于FR 4 PCB的结果（每个焊盘尺寸16 mm2）

7) **典型值:** 由于半导体器件制造工艺的特殊条件，技术参数的典型数据或计算相关性只能反映统计数字。这些参数不一定对应每个产品的实际参数，可能不同于产品的典型数据和计算相关性或典型特性线。如有要求（例如由于技术改进），这些典型数据会被更改，恕不另行通知。

8) **特性曲线:** 如图形线段断开，即可预期同一封装单元内的单个器件之间的差异会较大。

9) **测量公差:** 除非图纸中另有说明，公差表示为±0.1，尺寸表示为mm。

10) **编带和卷料:** 所有尺寸和公差均遵循IEC 60286-3，单位为mm。

修订历史

版本	日期	修改
1.3	2020-03-05	降额图表
1.4	2020-03-09	运输箱示意图 运输箱尺寸
1.5	2020-06-04	进一步信息
1.6	2022-03-09	进一步信息 新布局
1.7	2022-06-01	色度坐标组
1.8	2022-06-22	特性
1.9	2022-11-21	应用 光电特性（图表） 订货办法 卷带包装 盘尺寸

EU RoHS and China RoHS compliant product
此产品符合欧盟 RoHS 指令的要求；
按照中国的相关法规和标准，
不含有毒有害物质或元素。

Published by ams-OSRAM AG
Tobelbader Strasse 30, 8141 Premstaetten, Austria
Phone +43 3136 500-0
ams-osram.com
© All rights reserved